

ThermoShield®

high performance in paint



PU SAFE

SZCZELNY MONTAŻ OKIEN I DRZWI W NOWYM WYMIARZE



**GERMAN
INNO
VATION
AWARD '18
WINNER**



siccCoatings
Superior Innovative Coating Concepts

www.sicc-coatings.de

SZCZELNY MONTAŻ OKIEN I DRZWI W NOWYM WYMIARZE

Nowa metoda szczelnego montażu okien i drzwi z zastosowaniem farby PU SAFE jest prostsza i bardziej ekonomiczna niż sposoby obecnie stosowane. Dzięki nowej metodzie szczelina dylatacyjna wokół okna pozostaje szczelna bez względu na panujące warunki atmosferyczne.



PU Safe, to farba uszczelniająca do stosowania na piankę poliuretanową, jako powłoka ochronna w procesie montażu okien i drzwi.

Po naniesieniu PU Safe na powierzchnię, powstaje bezszwowa, wodoszczelna, chemicznie neutralna, bezwonna membrana o dużej wytrzymałości mechanicznej. Wysoka elastyczność sprawdza się w przypadku ruchów termicznych i konstrukcyjnych elementów budowlanych, co zapobiega przerwaniu

ciągłości uszczelnienia pokrytej powłoką powierzchni, maskując przy tym drobne rysy i spękania. PU Safe ma dobrą przyczepność do wszystkich rodzajów materiałów budowlanych, a także do PCV, drewna, aluminium malowanego i pokrytego kolorowymi foliami z tworzyw sztucznych.

Stosowanie PU Safe
oszczędza czas i
pieniądze.

- Szybka aplikacja
- Łatwa w użyciu
- Długotrwałe działanie

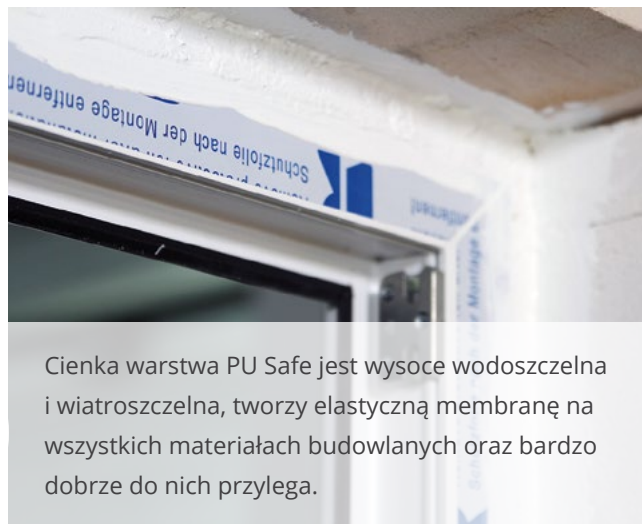

Cienka warstwa PU Safe jest wysoce wodoszczelna i wiatroszczelna, tworzy elastyczną membranę na wszystkich materiałach budowlanych oraz bardzo dobrze do nich przylega.



OBSZAR STOSOWANIA I SPOSÓB APLIKACJI

Zmiennie dyfuzyjny charakter PU Safe, pozwala na jego zastosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. PU Safe nakłada się pędzlem, aby właściwości produktu mogły działać optymalnie zaleca się nakładanie dwukrotnie. Warstwę termoizolacji w postaci pianki poliuretanowej malujemy w taki sposób, aby powłoka PU Safe zachodziła także na ramę okna lub drzwi oraz na ościeże.



Kombinacja PU Safe z ThermoShield Interior i ThermoShield Exterieur minimalizuje lub eliminuje mostki termiczne. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na:

www.thermoshield.pl

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

- wodorozcieńczalny
- na bazie akrylu
- łagodny zapach
- niska zawartość LZO
- bez aromatów
- nie zawiera organicznych rozpuszczalników

WŁAŚCIWOŚCI

- elastyczny
- wodoszczelny
- odporny na UV
- zamyka pory
- mostkuje drobne spękania

OPAKOWANIE I WYDAJNOŚĆ

- Opakowanie 2,8 l
- 2,8 l wystarcza na pomalowanie około 5 m² dwukrotnie.
(Zakładając, że szczelina dylatacyjna ma 2 cm szerokości, to z 1 litra można pomalować 55 mb.)

CHARAKTERYSTYKA

- stosowanie wewnątrz i zewnątrz
- matowy
- dobre krycie
- dostępny w jasnych kolorach

INNOWACYJNY

- błonotwórczy
- dyfuzyjnie zmienny
- regulacja wilgoci
- dobra przyczepność

Innowacyjne farby o wartości dodanej do. Malowania elewacji, wewnątrz i obiektów przemysłowych.

SICC Coatings GmbH z Berlina jest producentem innowacyjnych farb przeznaczonych do malowania elewacji, wewnątrz oraz obiektów przemysłowych. Już od roku 2003 klienci na całym świecie mogą korzystać z produktów przyszłości, które bazują na termocera-

micznej membranie wykorzystującej zjawiska endo-termiczne. Za energooszczędne działanie produktów w 2018 firma SICC otrzymała niemieckie wyróżnienie „German Innovation Award” oraz wyróżnienie „Energy Efficiency Award” przyznawane w Singapurze.

SICC Coatings GmbH

Wackenbergstraße 78-82

13156 Berlin, Niemcy

Telefon: +49 (0) 30 500 196 - 0

Email: info@sicc.de

www.sicc-coatings.de



Dystrybucja w Polsce: **ThermoShield Poland Ltd.**

Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Podwale 6/2

46-200 Kluczbork, Polska

Telefon: +48 77 417 04 78

Email: info@thermoshield.pl

© 2019 SICC Coatings GmbH

Nie odpowiadamy za błędy w druku.